

EGy 防水コネクタ使用上の注意事項（器具取付型）

EGy 防水コネクタを安全にご使用して頂く上での注意事項を示します。
尚、注意事項の詳細につきましては、物品仕様書をご確認願います。

1) 輸送時には、適切な保護を施してください


衝撃等からの保護のため、EGy 防水コネクタ(レセプタクル)を照明器具等に取り付けた後、再輸送する際は、以下のことに注意してください。

- ・コネクタにビニルキャップを確実に取り付けてください。
- ・コネクタの破損が生じないように必要に応じて適切な保護を施してください。
- ・ビニルキャップの外れが生じないように必要に応じて適切な保護を施してください。

2) コネクタを嵌合していない状態では**必ず**ビニルキャップを取り付けてください

EGy 防水コネクタの先端には、ビニルキャップが装着されております。EGy 防水コネクタは完全嵌合状態では防水性を有していますが、**未嵌合状態では防水性を有しておりません**。水や異物等の侵入を防ぐためにはコネクタを完全嵌合するか、本ビニルキャップを適切に取り付けて頂く必要があります。**未嵌合状態（ビニルキャップなし）ではコネクタ内部に水や不純物、異物等が侵入し、最悪、火災の原因となる恐れがあります。また、ビニルキャップを取り付ける際は、コネクタ内部及びビニルキャップ内・外部に水や不純物、異物等が無いことを確認してください。**


レセプタクル)

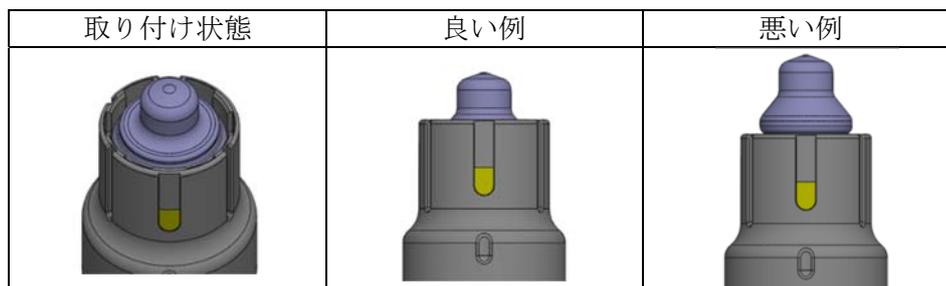

3) EGy 防水コネクタ照明器具取り付け前後の注意事項

EGy 防水コネクタ(レセプタクル)を照明器具に取り付け前に検査等でプラグコネクタと嵌合を行う際は、以下のことに注意してください。


- ・レセプタクルコネクタの電線を持つての嵌合は行わないでください。
- ・レセプタクルコネクタの電線を屈曲させる等、電線に負荷を与えないでください。
- ・嵌合前後でコネクタ端子部、キャップ等に水や異物を付着させないでください。
- ・コネクタ外郭に水や異物が付着した場合、水や異物を完全に除去してください。

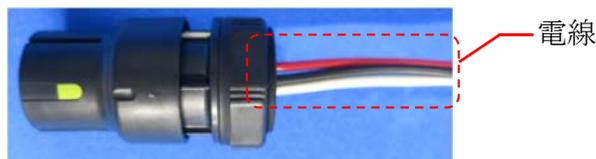

- ・コネクタの嵌合前までビニルキャップは外さないでください
- ・屋外での保管はコネクタへの水や不純物等の侵入の要因となりますので行わないでください

4) EGy 防水コネクタの取り付け方法

嵌合識別シールと嵌合穴の位置を合わせて、プラグコネクタモールド部を持ち、レセプタクルに対して真っ直ぐに挿入し、「カチッ」と嵌合音がするまで差し込んでください。

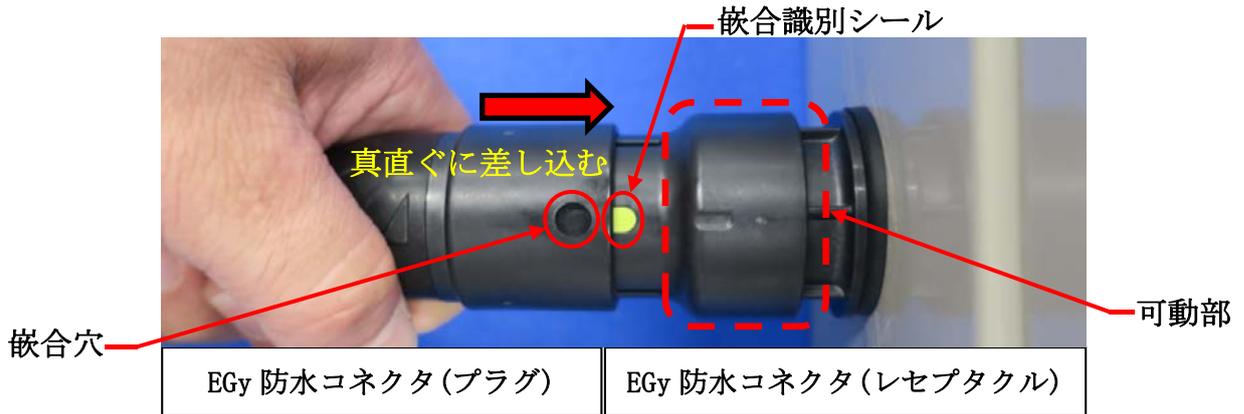


※嵌合時は、レセプタクルの可動部を持たないでください



※嵌合後、嵌合穴から嵌合識別シールが見えていることを確認してください

5) EGy 防水コネクタの取り外し方法

レセプタクルコネクタの可動部を取り外し方向と逆に押しながらプラグコネクタを取り外してください。

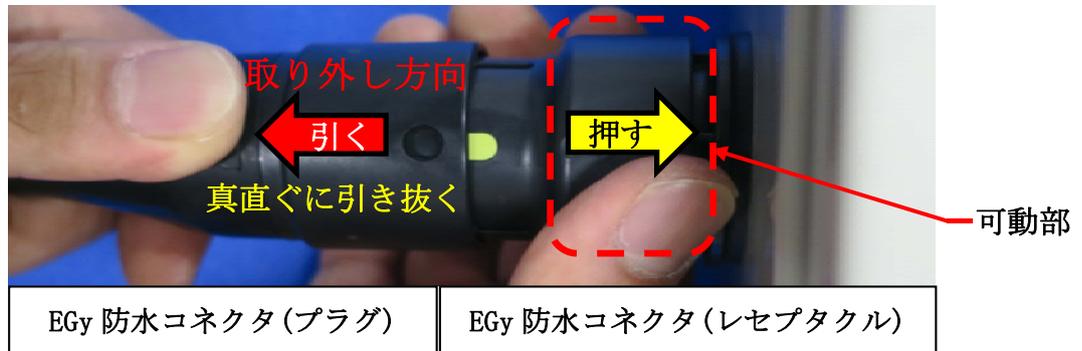


コネクタ嵌合時は、雨水や不純物、異物等の侵入に十分注意してください

6) EGy 防水コネクタの照明器具取り付け方法

EGy 防水コネクタ (レセプタクル) のコネクタ溝と取り付け穴の突起を合わせて取り付けてください。外部パッキンはレセプタクルコネクタと照明器具筐体の間に取り付けてください。

※嵌合識別シールの見やすい位置になるように取り付け穴を加工してください。

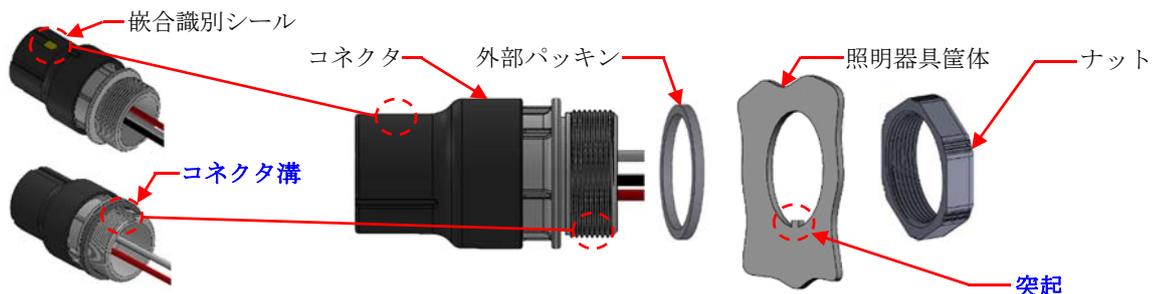

※嵌合識別シールとコネクタ溝の配置は対称となっているのでご注意ください

※ナットの締め付けトルクは、3.0[N・m]で締め付けてください