



■照明用コネクタ付ケーブル配線（電力）の構成【送り接続タイプ】

電圧・電流	ケーブルサイズ	規格
100/200V・20A	VVF 3×2.0mm	コネクタ部：電気用品安全法適合

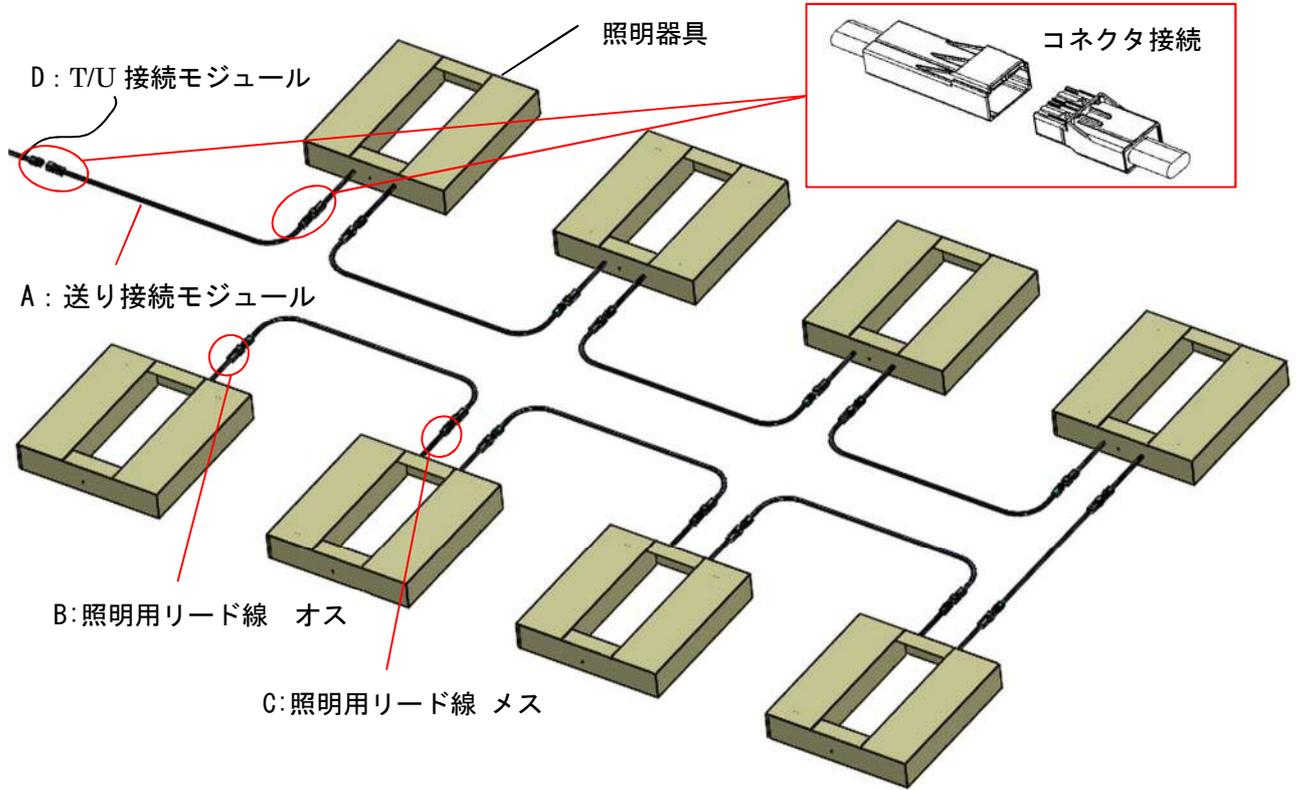


製品ラインナップ


A: 送り接続モジュール

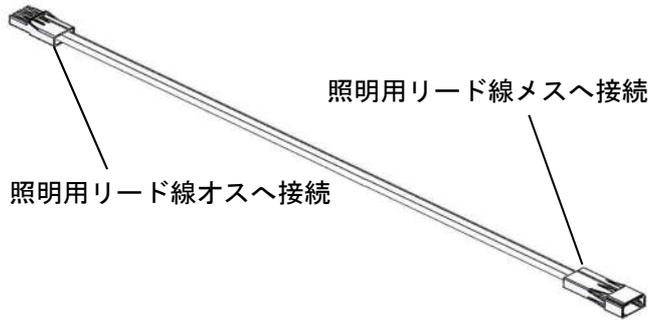

B: 照明用リード線 オス

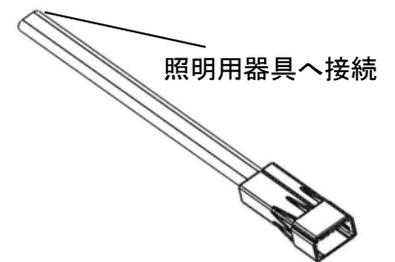


C: 照明用リード線 メス

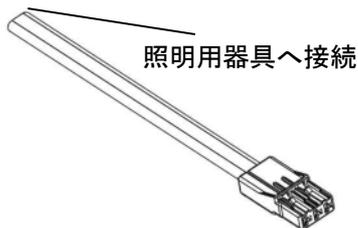

C: T/U 接続モジュール




D: 付属品



注1：上記仕様以外についてはお問い合わせください。
 注2：商品改良のため予告なしに変更する場合があります。


■照明用コネクタ付ケーブル配線（制御）の構成【送り接続タイプ】

電圧・電流	ケーブルサイズ	規格
60V・1.5A	AEF2×0.9mm	電気用品安全法 参考

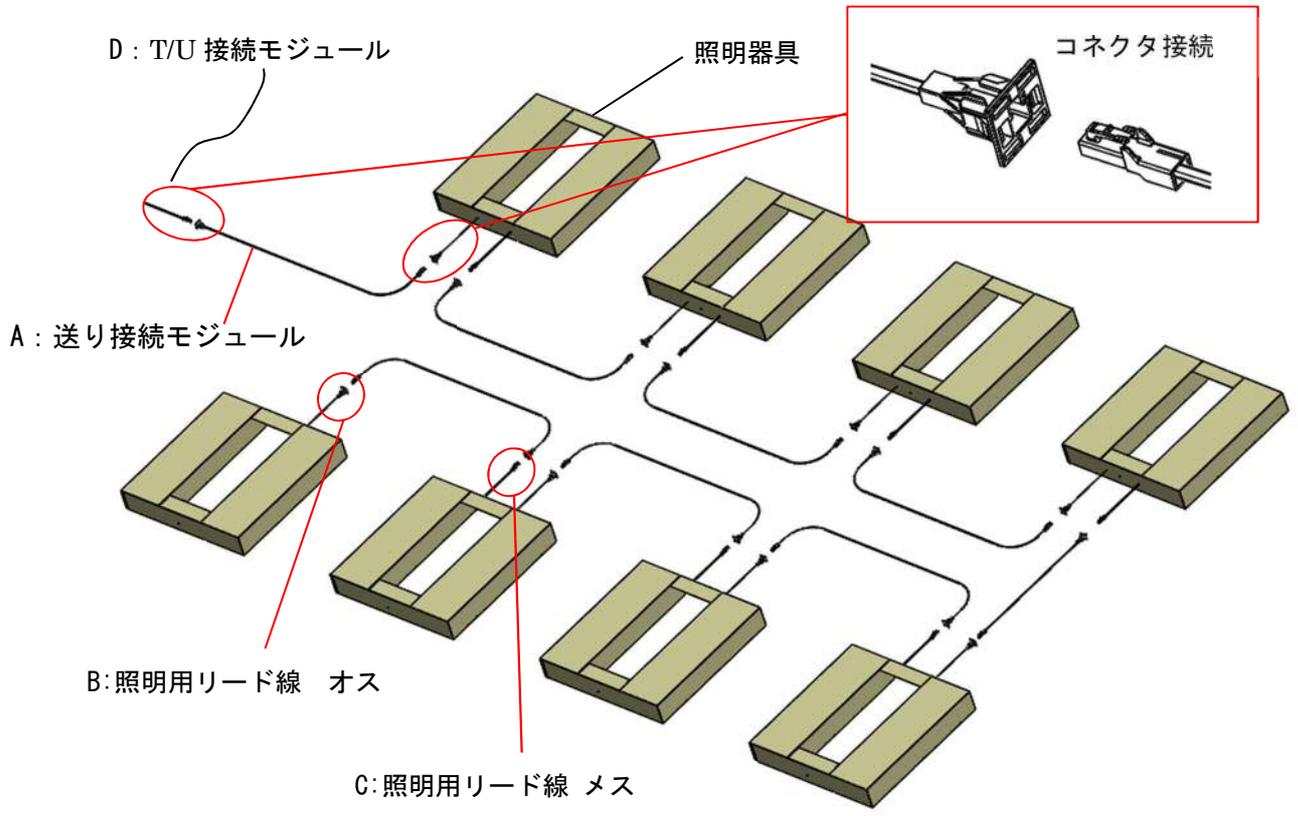


製品ラインナップ


A: 送り接続モジュール

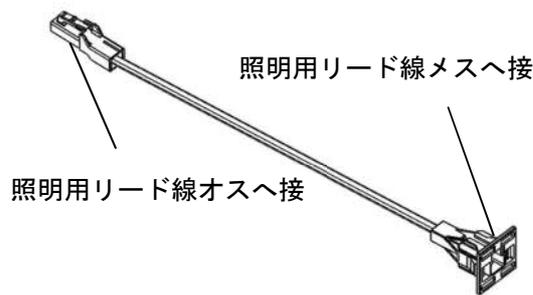


B: 照明用リード線 オス

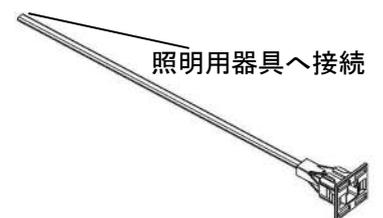

C: 照明用リード線 メス

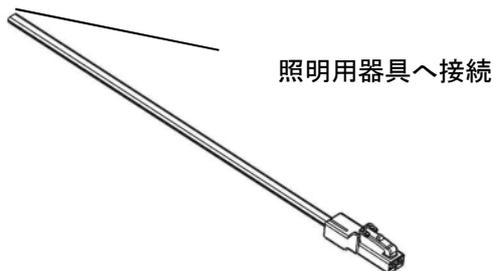

D: T/U 接続モジュール

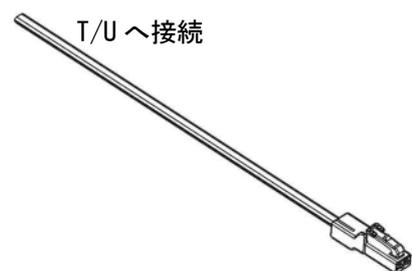

注1: 上記仕様以外についてはお問い合わせください。
 注2: 商品改良のため予告なしに変更する場合があります。