

●耐熱ケーブル

平形タイプ耐熱ケーブル〔YF-4F又はHP〕

導体			線心数	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 短径×長径 約 mm	概算質量 kg/km
サイズ mm	素線数/素線径 本/mm	より外径 mm					
0.9	1/0.9	-	2	0.4	1.0	3.7×5.4	32
			3				
1.2	1/1.2	-	2	0.4	1.0	4.0×6.0	44
			3				

同心よりタイプ耐熱ケーブル〔YF-4R又はHP〕

導体			線心数	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
サイズ mm	素線数/素線径 本/mm	より外径 mm					
0.9	1/0.9	-	4	0.4	1.0	6.2	50
1.2	1/1.2	-	4	0.4	1.0	6.9	75


対よりタイプ耐熱ケーブル〔YF-4又はHP〕

導体			対数	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km
サイズ mm	素線数/素線径 本/mm	より外径 mm					
0.9	1/0.9	-	3	0.25	1.0	7.3	65
			5		1.0	8.6	100
			7		1.0	9.1	130
			10		1.0	11.0	180
			15		1.0	13.0	250
			20		1.0	15.5	330
			30		1.1	17.5	480

対よりタイプ耐熱ケーブル〔YF-4〕

サイズ mm	導体		対数	絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上外径 約 mm	概算質量 kg/km	
	素線数/素線径 本/mm	より外径 mm						
1.2	1/1.2	-	3	0.25	1.0	8.3	100	
			5					9.9
			7					11.0
			10					13.0
			15					15.0
			20					18.0
			30					21


●平型タイプ耐熱ケーブル〔YF-4F〕



線心識別 (絶縁体色)

2心	白, 赤
3心	白, 赤, 青


●同心よりタイプ耐熱ケーブル〔YF-4R〕

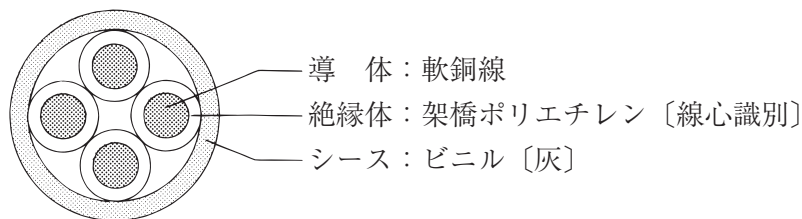

線心識別 (絶縁体色)

4心	黒, 白, 茶, 青
----	------------

●対よりタイプ耐熱ケーブル〔YF-4〕

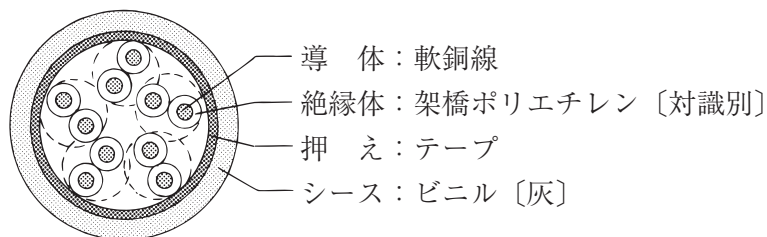

線心識別 (絶縁体色)

2対	黒, 白, 茶, 青
----	------------

3対以上

対識別 (絶縁体色)

対識別は、下記の対番号1番より配列するものとし、26対以上は対番号1番からの繰り返し配列とする。

対番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
第一種線心	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第二種線心	白				茶				黒				灰				橙								



矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL：055(924)1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(3298)3150	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(3298)3151	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売㈱	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売㈱	☎087(833)3334

※電話はすべてダイヤルインです。

※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取扱い店