


柔軟で扱い易く鮮明なカラー識別です。

# ビニルキャブタイヤコード

VCTF

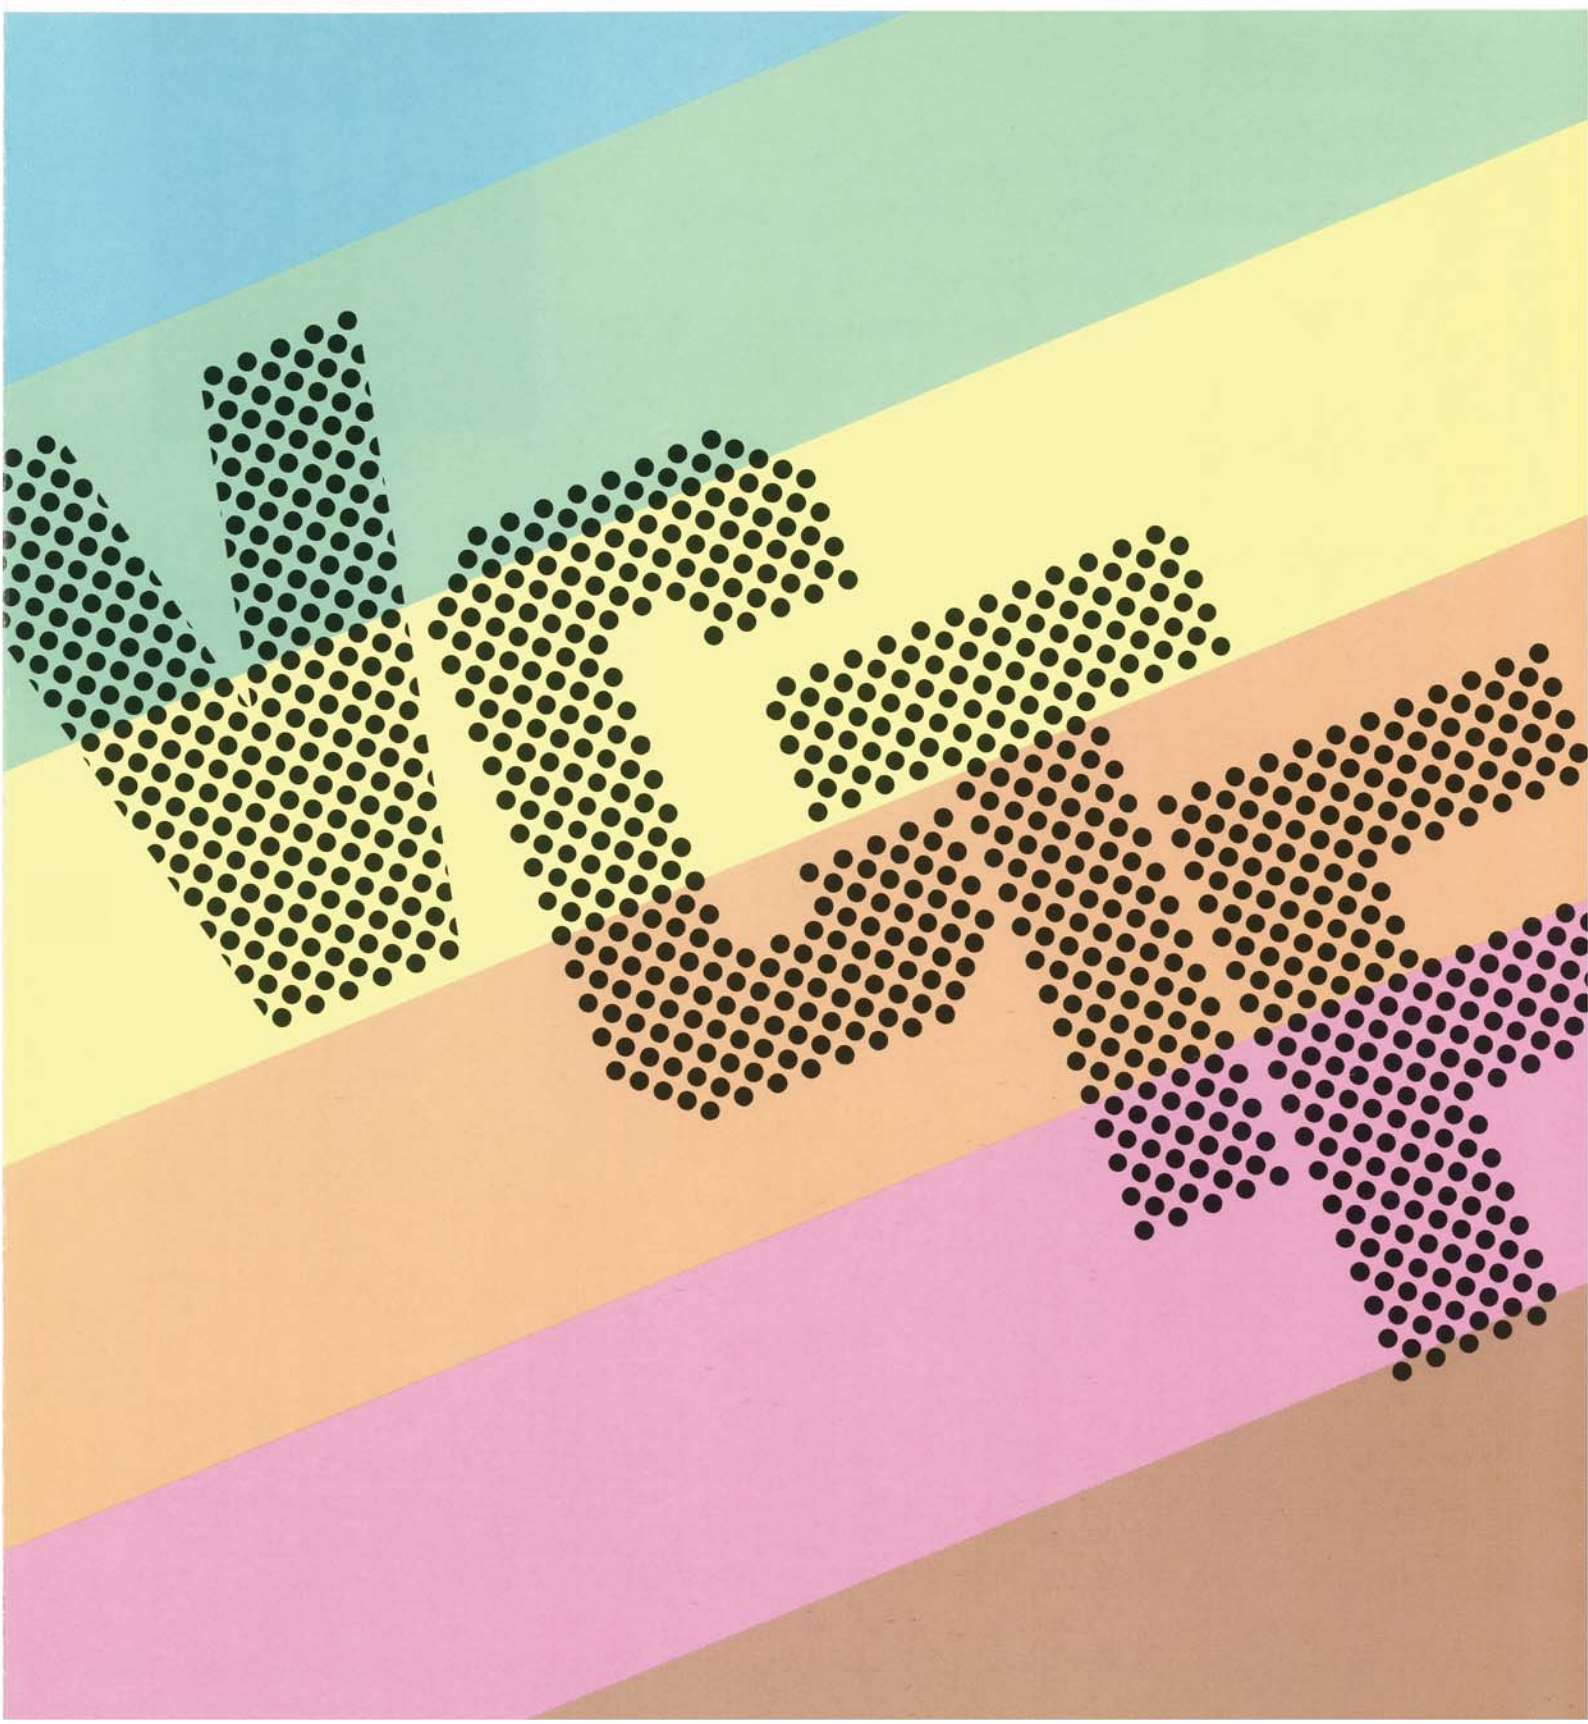

# パワーから制御まで広範囲な用途 に対応する使い易いケーブルです。

ビニルキャブタイヤコード(VCTF)は、主に電気機器のパワー(300V以下)から制御まで、サイズにより対応できる経済的なコードです。全線心カラー識別をほどこした使い易い設計です。幅広い用途にご採用ください。



## 1 特長

- 1) 家庭用機器に最適です。  
家庭用に優れていますので洗濯機、掃除機、電気カーペット等電気器具の電源コード及び、延長コード用配線に最適です。
- 2) 工場用機器の制御用信号回路に適しています。  
マンション管理の信号回路に機械設備の制御回路に又、産業用機械の機内配線に豊富なバリエーションから適切なケーブルが選定できます。

## 2 構造表

ビニルキャブタイヤコード (VCTF)

標準条長 100m


線心数	0.3			0.5			0.75			1.25			2.0		
	導体厚さmm	仕上外径約mm	概算質量kg/km	導体厚さmm	仕上外径約mm	概算質量kg/km	導体厚さmm	仕上外径約mm	概算質量kg/km	導体厚さmm	仕上外径約mm	概算質量kg/km	導体厚さmm	仕上外径約mm	概算質量kg/km
2	0.8	4.6	28	1.0	5.8	44	1.0	6.6	60	1.0	7.4	80	1.0	8.0	100
3	0.8	4.8	32	1.0	6.1	55	1.0	7.0	70	1.0	7.8	95	1.0	8.5	120
4	0.8	5.2	38	1.0	6.6	65	1.0	7.6	90	1.0	8.5	120	1.0	9.3	150
5	0.8	5.7	42	1.0	7.1	90	1.0	8.2	100	1.0	9.3	140	1.0	10.5	180
6	0.8	6.1	49	1.0	7.7	100	1.0	8.9	120	1.0	10.5	170	1.0	11.0	210
7	0.8	6.1	55	1.0	7.7	110	1.0	8.9	130	1.0	10.5	170	1.0	11.0	230
8	1.0	7.0	70	1.0	8.3	120	1.0	9.6	140	1.0	11.0	190	1.0	12.0	260
10	1.0	8.0	80	1.0	9.6	130	1.0	11.5	170	1.0	13.0	240	1.1	14.5	320
12	1.0	8.2	90	1.0	9.9	150	1.0	12.0	190	1.1	13.5	280	1.1	15.0	380
14	1.0	8.7	100	1.0	10.5	160	1.0	12.5	220	1.1	14.5	320	1.1	15.5	420
15	1.0	8.9	110	1.0	11.0	180	1.0	13.0	240	1.1	15.0	340	1.2	16.5	450
16	1.0	9.2	120	1.0	11.0	180	1.0	13.0	250	1.1	15.0	360	1.2	17.0	490
18	1.0	9.6	130	1.0	12.0	210	1.1	14.0	280	1.1	16.0	390	1.2	17.5	540
20	1.0	9.9	140	1.0	12.0	230	1.1	14.5	310	1.2	16.5	450	1.2	18.0	600
24	1.0	11.5	170	1.1	14.0	260	1.2	16.5	380	1.2	19.0	530	1.3	21	730
26	1.0	11.5	190	1.1	14.0	280	1.2	16.5	400	1.2	19.0	570	1.3	21	780
30	1.0	12.0	200	1.1	14.5	320	1.2	17.5	460	1.3	20	650	1.4	23	900
40	1.1	13.5	270	1.2	16.5	410	1.3	19.5	590	1.4	23	850	1.5	25	1,150
50	1.1	15.0	330	1.2	18.5	500	1.4	23	740	1.5	26	1,060	1.6	29	1,470
60	1.1	16.0	380	1.3	20	600	1.4	24	870	1.6	28	1,280	1.7	31	1,750

注意：0.3mm、0.5mmは、最大使用電圧60V以下の小勢力回路以外では使用しないでください。

## 3 線心識別

線心No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
絶縁体色	黒	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	水	桃	若葉
ドットマーク	無し											
線心No	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
絶縁体色	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	水	桃	若葉	
ドットマーク	-											
線心No	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
絶縁体色	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	水	桃	若葉	
ドットマーク	- - - -											
線心No	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
絶縁体色	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	水	桃	若葉	
ドットマーク	- - - - - - - -											
線心No	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
絶縁体色	白	赤	緑	黄	茶	青	灰	橙	水	桃	若葉	
ドットマーク	- - - - - - - - - -											
線心No	57	58	59	60								
絶縁体色	白	赤	緑	黄								
ドットマーク	-											

## 4 線心配列

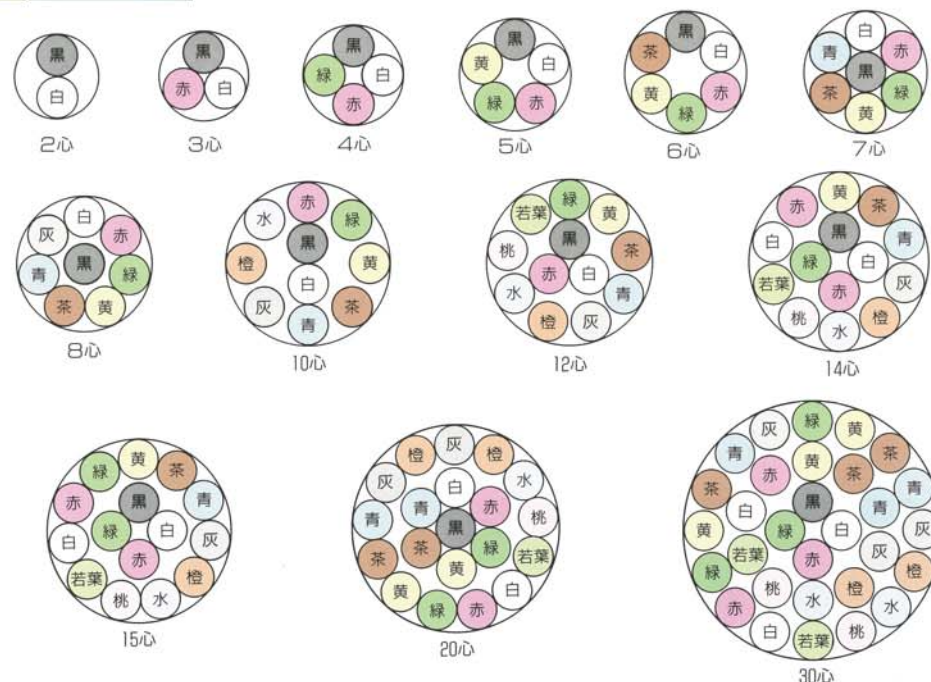



## 矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F  
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771 TEL・055 (924) 1336

東北電線営業部	☎022(284)9112	北陸電線営業部	☎076(492)8606
関東電線第一営業部	☎03(3298)3150	中国電線営業部	☎082(568)7801
関東電線第二営業部	☎03(3298)3151	九州電線営業部	☎092(411)4832
中部電線営業部	☎052(769)1531	矢崎総業北海道販売(株)	☎011(852)2912
関西電線営業部	☎06(6458)5231	矢崎総業四国販売(株)	☎087(833)3334

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.yazaki-group.com/>