

仕様書番号

Y E S S 3 8 8 6 - 2 F 1 8

年 月 日

殿

## 物品仕様書

壁掛型光接続箱

( 品名 : FOKB-12-C6(DSC)-G3/3(I) )

矢崎エナジーシステム株式会社

## 1. 適用範囲

この仕様書は、光ファイバケーブルの中間または成端接続処理の際に使用する壁掛型光接続箱の材料について規定する。

## 2. 種類

表-1 壁掛型光接続箱の種類

記号	適用	品名
FOKB-12-C6 (DSC)-G3/3 (1)	屋内	壁掛型光接続箱 FOKB-12-C6 (DSC)-G3/3 (1)

なお、呼び方は記号による。

## 3. 構造 および 数量

本製品の寸法を表-2、製品仕様及び数量を表-3に示し、構造は付図-1に示すとおりとする。

## 4. 荷造 および 表示

材料は箱詰めとし、輸送中損傷のない荷造とする。  
なお、荷造箱の表面に記号および製造社名を表示する。

名称	番号
壁掛型光接続箱	YESS 3886-2F18 ( 1 / 3 )

表-2 製品寸法および仕様

盤寸法 (mm)	W= 450 H= 300 D= 120
接続方式	融着+アタプタ
収納心線数	融着心数 12心                      アタプタ心数 12心
ケーブル導入	下側 3条
適用光ケーブル径	φ18mm以下

表-3 製品仕様及び数量



種類	記号	数量	備考
接続箱本体	W450 × H300 × D120mm	1	材質：SPHC 塗装色：5Y7/1
融着収納トレイ		1	12心用
スリーブホルダー		2	テープ心線用：3接続点 単心用：6接続点
ワイヤケーブル		4	
テンションメンバークラッパ		1	T. M3本止め T. M外径：～φ4mm
ケーブルクランプ		1	ケーブル3本止め
ゴムクローメット		6	内径φ20mm
アース端子	M8×2	1	
平面ハンドル	KH-84F	1	
鍵	No. 200	1	
DSCアタプタホルダー		1	DSCアタプタ6個装着可
DSCアタプタ	FOA-DSC (PB)	6	SCコネクタ2接続
銘板	光ファイバケーブル接続箱	1	

注) 心線融着スリーブはオプションとなります。表-4に示します必要数にあわせて別途ご用意下さい。

表-4 心線融着スリーブ (オプション) の必要数量

光ファイバ種類	心線融着スリーブ記号	数量 (12心)
単心	F0S	12
2心テープ心線	F0S-T	6
4心テープ心線		3

付図-1 FOKB-12-C6(DSC)-G3/3(I)

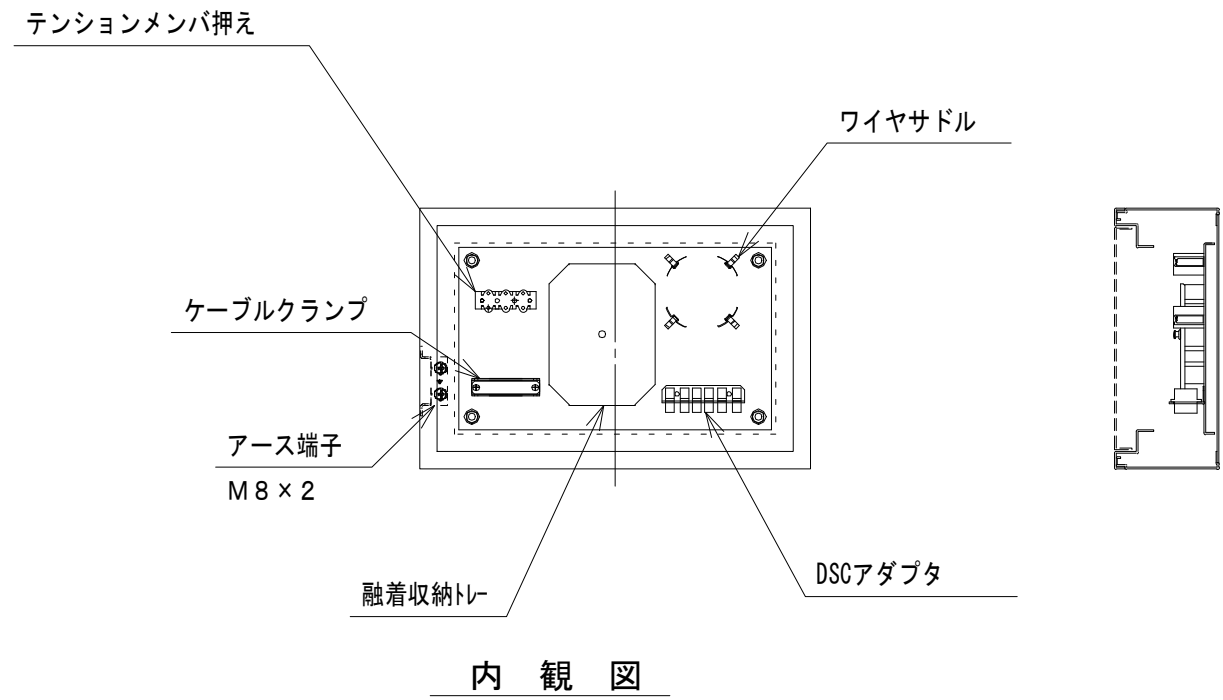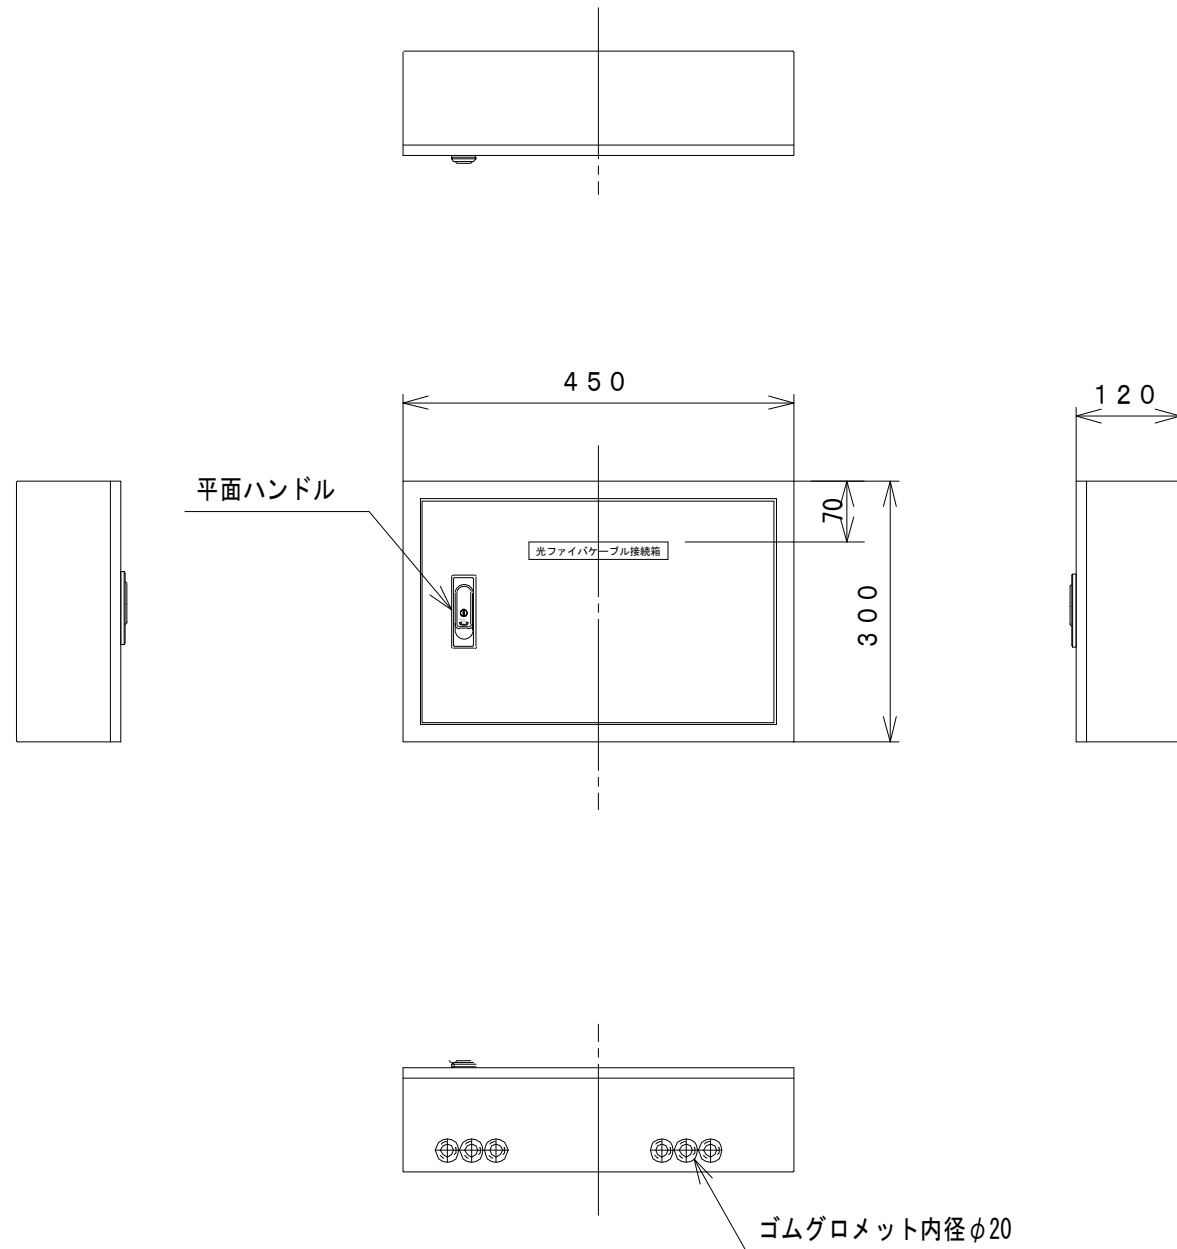

材質:	SPHC
塗装色:	5Y7/1
単位:	mm
図番:	SBKS-20523-05-3
テンションメンバ押え:	3条分
融着トレイ:	単心12心用×1
ゴムフォルダ:	単心6心用×2
DSCアダプタ:	6個